

Advance F 140-4 L

Dobbeltdørs fryseskab



PRODUKTSERIE: ADVANCE 140
VARENUMMER: 133141070
OPRINDELSESLAND: TYRKIET

Hoshizaki Advance F 140 L er et 2/1 GN dyb dobbeltdørs fryseskab med et nettoyttevolume på 797 ltr. i energieffektivitetsklasse D. Det har en højde på 1.980-2.030 mm og en dybde på 830 mm. Højdejusterbare ben, H = 130-180 mm.

- Ventileret køling
- Supereffektivt luftcirkulationssystem
- Blæseren stopper automatisk, når døren åbnes
- Maximal plads inde i skabet, fordi kondensator og fordampner er placeret på toppen af skabet
- Automatisk afrimning med genfordampning af tøvand
- Kondensator uden filter giver mindre rengøring
- Kabiner i kraftig konstruktion (heavy duty)
- Klimaklasse 5, velegnet til omgivelser med en temperatur på op til +40°C
- Indvendig/udvendig: AISI 430 rustfrit stål
- Komplette vægskinner, bæreskinner og formstøbte bæreskinner med anti-iv
- 8 grå PE coatede trådhylder medfølger
- LED lys inde i skabet
- Højrehængslet vendbar dør
- Dør med selvlukfunktion
- Dørlås
- Aftagelige magnetisk tætningsliste
- Indvendig bund formet som spildbakke til opsamling af væsker
- IP2X vandbeskyttelsesstandard
- Matchende design med ADVANCE-bordserien



2/1 GN

INKLUDERET

6 grå PE coatede trådhylder (530 x 650 mm) + 2 bundhylder

TILBEHØR

Ben (4 stk.), H = 130-180 mm

Hjul (4 stk.), H = 125 mm

Trådhylder, grå PE belagt med bagkant

Bund trådhylder, grå PE belagt med bagkant

Trådhylder, rustfrit stål, med bagkant

Bund trådhylder, rustfrit stål med bagkant

Trådhyldesæt, rustfrit stål (6 stk. + 2 stk. bund trådhylder) med bagkant

Masternøgle

Fodpedal døråbner

GARANTIPERIODE

5 år

UDVENDIG

Nikkelfrit rustfrit stål

INDVENDIG

Nikkelfrit rustfrit stål

Kølemiddeltype: R290 / Kølemiddel: 0,105 kg / CO2 ækvivalent: 0,315 kg

CERTIFIKATIONER



Elforbrug	Energieffektivitetsklasse	Standard for energieffektivitetsklassen	Energieffektivitetsindeks (EEI)
3.846 kWh/år	D	ISO 22041: 2019	71,23 EEI



HOSHIZAKI

Advance F 140-4 L



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Temperaturinterval	Hyldestørrelse	Volumen, brutto	Nettonyttevolumen	Eltilslutning	Max tilslutningseffekt	Klimaklasse	Lydniveau	Kuldebehov (ved -25°C)
-25/-12°C	2/1 GN Dyb	1.200 l	797 l	230V, 50Hz	700 W	5	56 dB(A)	674 W


FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde	Højde inklusive ben (minimum)	Højde inklusive ben (maksimum)	Nettovægt
1.435 mm	920 mm	2.090 mm	2,76 m ³	199 kg	1.344 mm	830 mm	1.850 mm	1.980 mm	2.030 mm	188 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

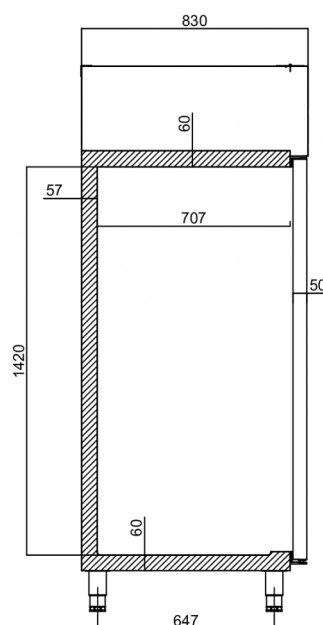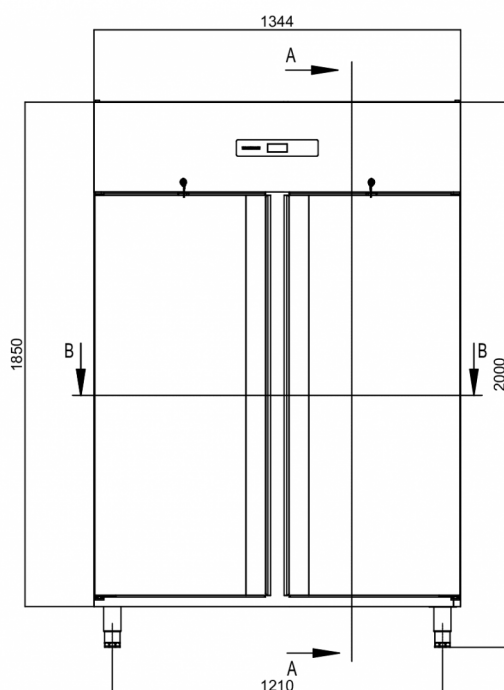

A-A

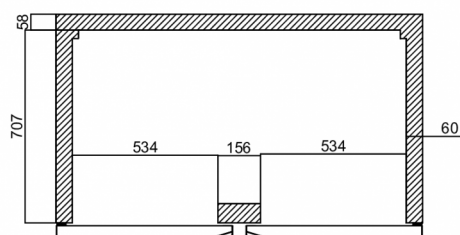

B-B

LEG	CASTER



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Eksportlande
Øvrige lande

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
order@hoshizaki.se
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk