

Professionel kipsteger, lille · 65 mm · søjle



EFFEKT

7,4 kW

DIMENSIONER

650×766×900 mm

KARVOLUMEN

19 L

VÆGT

90 kg

Hvorfor NORQi kipsteger?

- Fremstillet i Danmark
- Rustfrit stål — hele konstruktionen
- Lukket hygiejnisk låg med isolerende effekt
- Specialudviklet varmfordelingssystem
- Elektrisk kipfunktion — god ergonomi
- Nem service — adgang uden flytning
- Plug & play — 400V
- 3 års garanti

Tekniske specifikationer

Varenummer	103001_P
Dimensioner (B×D×H)	650×766×900 mm
Stegeoverflade	490 x 520 x 65
Karvolumen	19 L
Kardybde	65 mm
Underdel	Søjle
Låg	Med låg
Spænding	3x400V+N+PE
Frekvens	50/60 Hz
Effekt	7,4 kW
Strøm	12A, 12A, 8A
Regulering	Trinløs effekregulering
IP-klasse	IPX5
Vægt	90 kg

NOTE



Kipstegeren til det professionelle køkken med behov for en effektiv kipsteger til allround brug.

NORQi

NORQi ApS · Sandvadvej 9 · 5210 Odense NV · +45 71 95 60 31 · info@norqi.dk · norqi.dk

ENGINEERED & MANUFACTURED IN DENMARK

Dimensionstegning

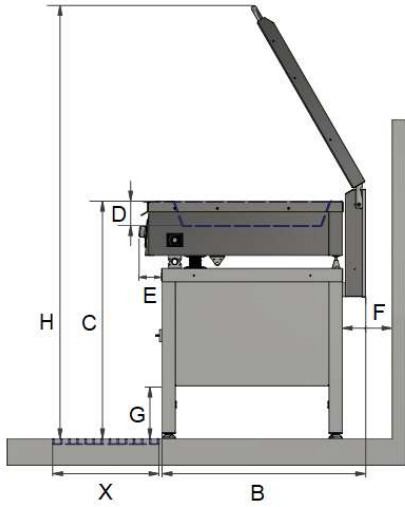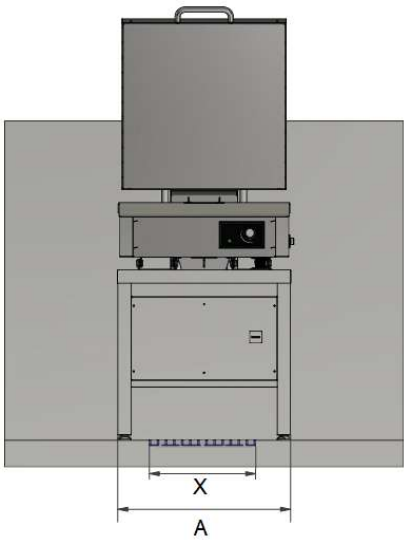

Alle mål i mm

Mål / mm	
A	650
B	766
X	400
C	900
D	65
E	85
F	100
G	203
H	1600

Tilbehør

- 2-delt luftgardin
- Marinehåndtag
- 230V stikkontakt m. jord inkl. kombi-afbryder
- Vandpistol med 2 m flexslange
- Hjulsæt (4 stk. m. bremse)
- Elektrisk højdejustering (kipsteger)
- Gulvmonteringssæt (4 stk.)
- Power Management System (DIN-18875)
- Marinespænding (3×400V+PE)

Uddybende information om tilbehør kan findes på norqi.dk

Alle produktoplysninger — herunder specifikationer, dimensioner, priser og beskrivelser — er vejledende og kan ændres uden varsel. NORQi ApS bestræber sig på at holde alle oplysninger opdaterede og korrekte, men garanterer ikke for fuldstændighed eller nøjagtighed. Det er kundens og forhandlerens ansvar at verificere alle oplysninger inden brug i tilbud, kravspecifikationer, projektering, hjemmesider eller andet materiale. NORQi ApS påtager sig intet ansvar for fejl, mangler eller forældede oplysninger. Kontakt NORQi for bekræftelse af kritiske specifikationer.