


PIN kipsteger, stor · 90 mm

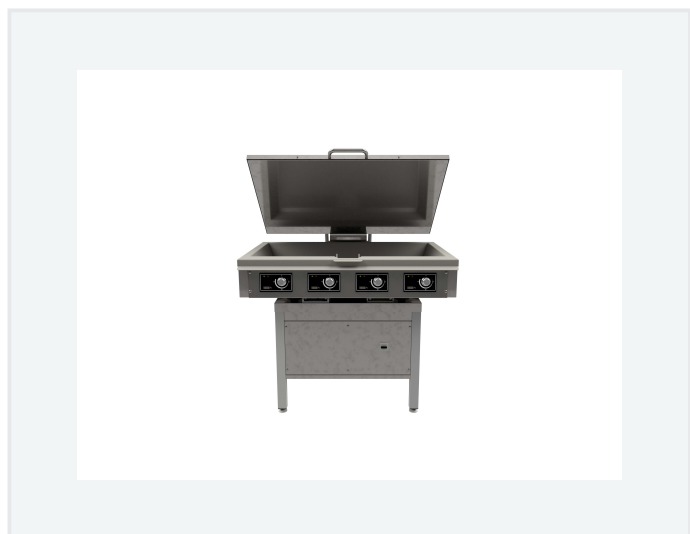

EFFEKT

20 kW

DIMENSIONER

1162×766×900 mm

KARVOLUMEN

50 L

VÆGT

145 kg

Hvorfor NORQi kipsteger?

- Fremstillet i Danmark
- 0–200°C på 90 sekunder
- Digital temperaturstyring per zone
- Samme gode resultat hver gang
- Mindre stegesvind — præcis varme
- Energibesparende — kun nødvendig effekt
- Rustfrit stål med aluminiumkerne
- Elektrisk kipfunktion — god ergonomi
- Plug & play — 400V
- 3 års garanti

Tekniske specifikationer

Varenummer	403004
Dimensioner (B×D×H)	1162×766×900 mm
Stegeoverflade	960 x 500 x 90
Karvolumen	50 L
Kardybde	90 mm
Underdel	Ben
Låg	Med låg
Spænding	3x400-440V+N+PE
Frekvens	50/60 Hz
Effekt	20 kW
Strøm	31A, 31A, 31A
Regulering	Digital temperaturstyring
IP-klasse	IPX5

Vægt (inkl. emballage)


145 kg

NORQi

NORQi ApS · Sandvadvej 9 · 5210 Odense NV · +45 71 95 60 31 · info@norqi.dk · norqi.dk

ENGINEERED & MANUFACTURED IN DENMARK

Dimensionstegning

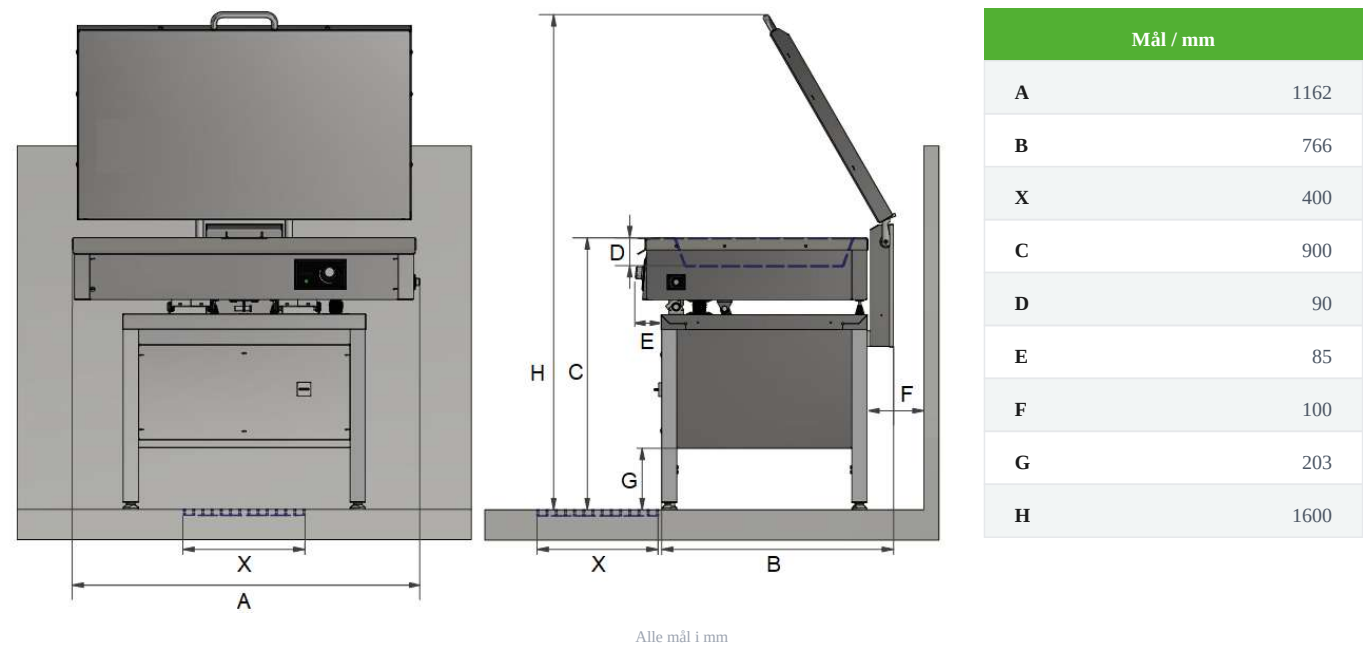

Tilbehør

- 2-delt luftgardin
- Marinehåndtag
- 230V stikkontakt m. jord inkl. kombi-afbryder
- Vandpistol med 2 m flexslange
- Hjulsæt (4 stk. m. bremse)
- Elektrisk højdejustering (kipsteger)
- Gulvmonteringssæt (4 stk.)
- Effektregulering
- Power Management System (DIN-18875)
- Marinespænding (3×400V+PE)

Uddybende information om tilbehør kan findes på norqi.dk

Alle produktoplysninger — herunder specifikationer, dimensioner, priser og beskrivelser — er vejledende og kan ændres uden varsel. NORQi ApS bestræber sig på at holde alle oplysninger opdaterede og korrekte, men garanterer ikke for fuldstændighed eller nøjagtighed. Det er kundens og forhandlerens ansvar at verificere alle oplysninger inden brug i tilbud, kravspecifikationer, projektering, hjemmesider eller andet materiale. NORQi ApS påtager sig intet ansvar for fejl, mangler eller forældede oplysninger. Kontakt NORQi for bekræftelse af kritiske specifikationer.