

PIN kipsteger, medium · 120 mm · 1 knap styring



EFFEKT

15 kW

DIMENSIONER

936×766×900 mm

KARVOLUMEN

51 L

VÆGT

120 kg

Hvorfor NORQi kipsteger?

- Fremstillet i Danmark
- 0–200°C på 90 sekunder
- Digital temperaturstyring per zone
- Samme gode resultat hver gang
- Mindre stegesvind — præcis varme
- Energibesparende — kun nødvendig effekt
- Rustfrit stål med aluminiumkerne
- Elektrisk kipfunktion — god ergonomi
- Plug & play — 400V
- 3 års garanti

Tekniske specifikationer


Varenummer	403113
Dimensioner (B×D×H)	936×766×900 mm
Stegeoverflade	720 x 500 x 120
Karvolumen	51 L
Kardybde	120 mm
Underdel	Ben
Låg	Med låg
Spænding	3x400-440V+N+PE
Frekvens	50/60 Hz
Effekt	15 kW
Strøm	22A, 22A, 22A
Regulering	Digital temperaturstyring
IP-klasse	IPX5
Vægt	120 kg

NORQi

NORQi ApS · Sandvadvej 9 · 5210 Odense NV · +45 71 95 60 31 · info@norqi.dk · norqi.dk

ENGINEERED & MANUFACTURED IN DENMARK

Dimensionstegning

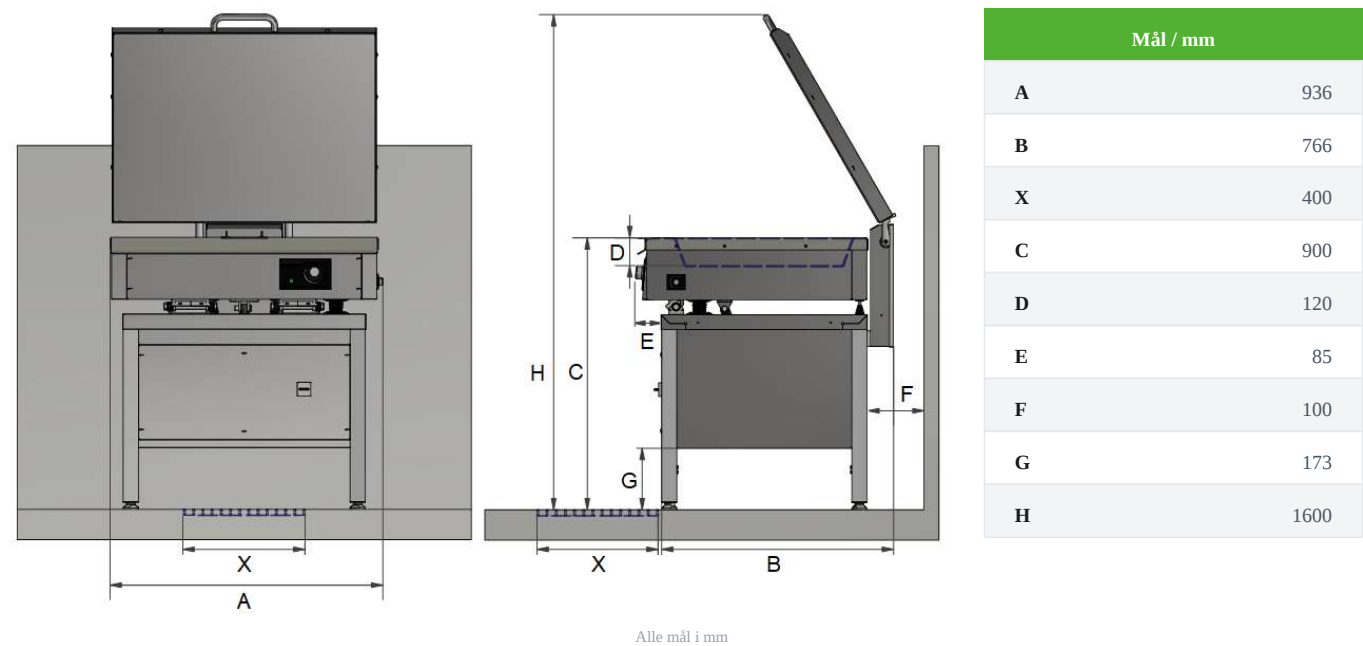

Tilbehør

- 2-delt luftgardin
- Marinehåndtag
- 230V stikkontakt m. jord inkl. kombi-afbryder
- Vandpistol med 2 m flexslange
- Hjulsæt (4 stk. m. bremse)
- Elektrisk højdejustering (kipsteger)
- Gulvmonteringssæt (4 stk.)
- Effektregulering
- Power Management System (DIN-18875)
- Marinespænding (3×400V+PE)

Uddybende information om tilbehør kan findes på norqi.dk

Alle produktoplysninger — herunder specifikationer, dimensioner, priser og beskrivelser — er vejledende og kan ændres uden varsel. NORQi ApS bestræber sig på at holde alle oplysninger opdaterede og korrekte, men garanterer ikke for fuldstændighed eller nøjagtighed. Det er kundens og forhandlerens ansvar at verificere alle oplysninger inden brug i tilbud, kravspecifikationer, projektering, hjemmesider eller andet materiale. NORQi ApS påtager sig intet ansvar for fejl, mangler eller forældede oplysninger. Kontakt NORQi for bekræftelse af kritiske specifikationer.