

EFFECT · Kipgryde 200L



EFFEKT

25 kW

KAPACITET

200 L

OPVARMNING

Varmelegeme

VÆGT

275 kg


Hvorfor NORQi Kipgryde?

- Patenteret varmfordelingssystem — 100% af effekten direkte til indholdet
- Ingen dampkappe, ingen trykinspektion, ingen pressostater eller ventiler
- 20–200°C — sous vide, kogning og bruning i samme gryde
- Op til 46% lavere energiforbrug end dampkipgryder (FlexMeter 2018)
- Isoleret konstruktion i bund, sider og top — varmen forbliver i gryden
- Plug & play — 400V. Fremstillet i Danmark

Tekniske specifikationer

Varenummer	700200
Kapacitet	200 L
Volt	3x400V+N+PE
Frekvens	50/60 Hz
Effekt	25 kW
Spænding L1/L2/L3	36A, 36A, 36A
Lydniveau	<70 dB(A)
Regulering	Digital touch panel
Tætningsklasse	IPX5
Vægt	275 kg

Dimensionstegning

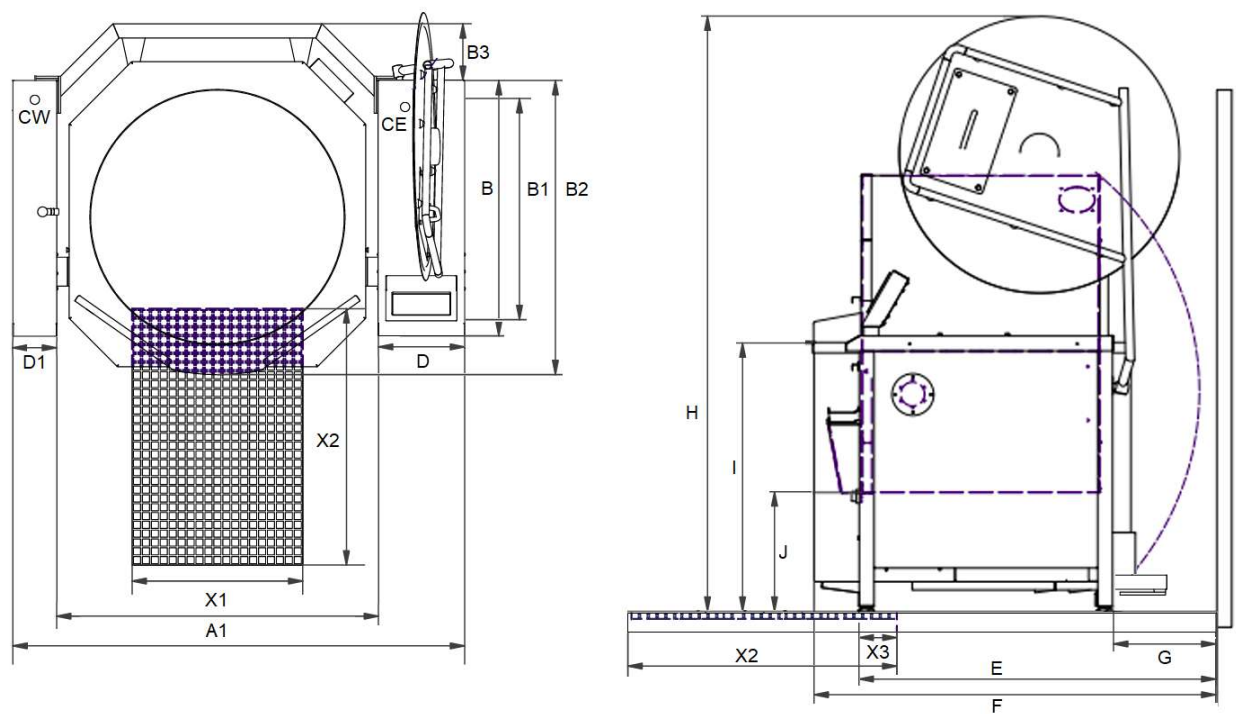

Alle mål i mm

Mål / mm			
A	1489	H	1850
A1	939	I	1100
B	850	J	400
B1	750	X1	600
B2	1100	X2	900
B3	—	X3	100
D	300	E	—
D1	150	F	—
G	—		

Tilbehør

- 3" butterfly ventil
- Vægmonteringsbeslag til værktøj
- 2" kugleventil
- 3" kugleventil
- LED-lampe på låg
- Kantineholder / GN-hylde

Alle produktoplysninger — herunder specifikationer, dimensioner, priser og beskrivelser — er vejledende og kan ændres uden varsel. NORQi ApS bestræber sig på at holde alle oplysninger opdaterede og korrekte, men garanterer ikke for fuldstændighed eller nøjagtighed. Det er kundens og forhandlerens ansvar at verificere alle oplysninger inden brug i tilbud, kravspecifikationer, projektering, hjemmesider eller andet materiale. NORQi ApS påtager sig intet ansvar for fejl, mangler eller forældede oplysninger. Kontakt NORQi for bekræftelse af kritiske specifikationer.

NORQi

NORQi ApS · Sandvadvej 9 · 5210 Odense NV · +45 71 95 60 31 · info@norqi.dk · norqi.dk

ENGINEERED & MANUFACTURED IN DENMARK

Tilbehør (fortsat)

●	2" butterfly ventil
●	4 stk. hjul til kipgryde (max. 200L)
●	Luftgardin til kipgryde
●	Gulvmonteringssæt
●	Vandpistol (2 meter slange)
●	230V stikkontakt med stænklap
●	230V stikkontakt Schuko
●	230V stikkontakt CEE
●	Afluk til gulv — BASIC kipgryde
●	Marinespænding 3x400V+PE
●	Ekstra support / 2 kipgryder på én supportsøjle
●	Værktøjsvogn til 2 kipgryder
●	Tragt til montering på inspektionshul
●	Målepind 200L
●	Siplade 200L
●	Hældeplade 200L
●	Sear låg til 200 l. kipgryde