

EFFECTMIX · Kipgryde 300L



EFFEKT

36 kW

KAPACITET

300 L

OPVARMNING

Induktion

VÆGT

320 kg


Hvorfor NORQi Kipgryde?

- Patenteret induktionsopvarmning — varmen genereres direkte i grydens bund
- Intelligent effektstyring — autopilot der doserer præcis den nødvendige energi
- Op til 51% lavere energiforbrug end dampkipgryder (NORQi BHES metoden)
- 20–200°C — sous vide, kogning og bruning i samme gryde
- Røreværk med 9 programmer — automatiske tilberedningsforløb frigør personale
- Ingen dampkappe, ingen trykinspektion, ingen pressostater eller ventiler
- Øjeblikkelig stop af varmeoverførsel — ingen restvarme som dampkipgryder
- Plug & play — 400V. Fremstillet i Danmark

Tekniske specifikationer

Varenummer	702300
Kapacitet	300 L
Volt	3x400-440V+N+PE
Frekvens	50/60 Hz
Effekt	36 kW
Spænding L1/L2/L3	57A, 57A, 57A
Lydniveau	<70 dB(A)
Regulering	Digital touch panel
Tætningsklasse	IPX5
Vægt	320 kg

Dimensionstegning

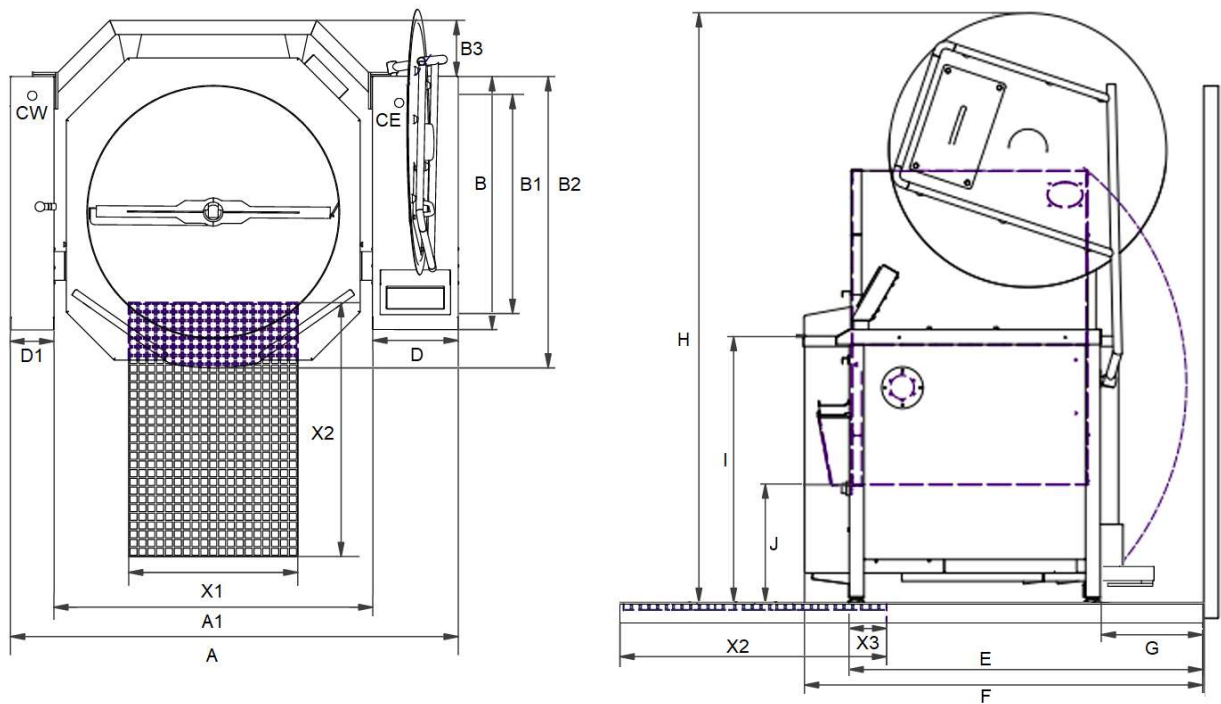

Alle mål i mm

Mål / mm			
A	1689	H	2000
A1	1139	I	1100
B	850	J	400
B1	750	X1	600
B2	1100	X2	900
B3	—	X3	100
D	400	E	—
D1	150	F	—
G	—		

Tilbehør

- 3" butterfly ventil
- Vægmonteringsbeslag til værktøj
- 2" kugleventil
- 3" kugleventil
- Fodpedal til SlowMix eller kip
- LED-lampe på låg

Alle produktoplysninger — herunder specifikationer, dimensioner, priser og beskrivelser — er vejledende og kan ændres uden varsel. NORQi ApS bestræber sig på at holde alle oplysninger opdaterede og korrekte, men garanterer ikke for fuldstændighed eller nøjagtighed. Det er kundens og forhandlerens ansvar at verificere alle oplysninger inden brug i tilbud, kravspecifikationer, projektering, hjemmesider eller andet materiale. NORQi ApS påtager sig intet ansvar for fejl, mangler eller forældede oplysninger. Kontakt NORQi for bekræftelse af kritiske specifikationer.

NORQi

NORQi ApS · Sandvadvej 9 · 5210 Odense NV · +45 71 95 60 31 · info@norqi.dk · norqi.dk

ENGINEERED & MANUFACTURED IN DENMARK

Tilbehør (fortsat)

●	Kantineholder / GN-hylde
●	Afluk til gulv — PIN kipgryde
●	2" butterfly ventil
●	Luftgardin til kipgryde
●	Gulvmonteringssæt
●	Vandpistol (2 meter slange)
●	SlowMix — aktivt røreværk med åbent låg (20 rpm)
●	230V stikkontakt med stænkklap
●	230V stikkontakt Schuko
●	230V stikkontakt CEE
●	Marinespænding 3x400V+PE
●	Ekstra support / 2 kipgryder på én supportsøjle
●	Værktøjsvogn til 2 kipgryder
●	Tragt til montering på inspektionshul
●	Målepind 300L
●	Siplade 250–300L
●	Hældeplade 250–300L
●	Sear låg til 300 l. kipgryde
●	Sear røreværktøj til 300 l. kipgryde
●	Piskeværktøj 300L
●	Rengøringsværktøj 300L
●	Sous vide kurv 300L