

EFFECTMIX · Kipgryde 200L



EFFEKT

26 kW

KAPACITET

200 L

OPVARMNING

Varmelegeme

VÆGT

275 kg


Hvorfor NORQi Kipgryde?

- Patenteret varmfordelingssystem — 100% af effekten direkte til indholdet
- Ingen dampkappe, ingen trykinspektion, ingen pressostater eller ventiler
- 20–200°C — sous vide, kogning og bruning i samme gryde
- Op til 46% lavere energiforbrug end dampkipgryder (FlexMeter 2018)
- Røreværk med 9 programmer — automatiske tilberedningsforløb frigør personale
- Isoleret konstruktion i bund, sider og top — varmen forbliver i gryden
- Plug & play — 400V. Fremstillet i Danmark

Tekniske specifikationer

Varenummer	705200
Kapacitet	200 L
Volt	3x400V+N+PE
Frekvens	50/60 Hz
Effekt	26 kW
Spænding L1/L2/L3	36A, 36A, 51A
Lydniveau	<70 dB(A)
Regulering	Digital touch panel
Tætningsklasse	IPX5
Vægt	275 kg

Dimensionstegning

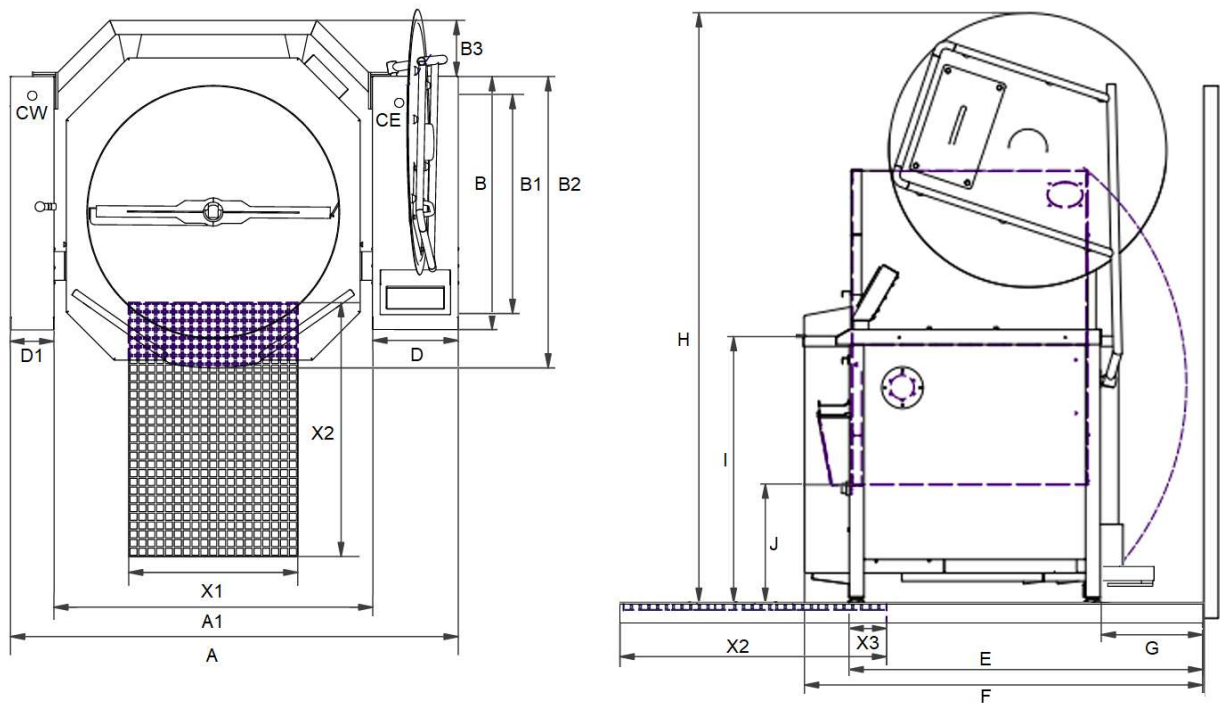

Alle mål i mm

Mål / mm			
A	1489	H	1900
A1	939	I	1100
B	850	J	400
B1	750	X1	600
B2	1100	X2	900
B3	—	X3	100
D	300	E	—
D1	150	F	—
G	—		

Tilbehør

- 3" butterfly ventil
- Vægmonteringsbeslag til værktøj
- 2" kugleventil
- 3" kugleventil
- Sous vide kurv 200L
- Fodpedal til SlowMix eller kip

Alle produktoplysninger — herunder specifikationer, dimensioner, priser og beskrivelser — er vejledende og kan ændres uden varsel. NORQi ApS bestræber sig på at holde alle oplysninger opdaterede og korrekte, men garanterer ikke for fuldstændighed eller nøjagtighed. Det er kundens og forhandlerens ansvar at verificere alle oplysninger inden brug i tilbud, kravspecifikationer, projektering, hjemmesider eller andet materiale. NORQi ApS påtager sig intet ansvar for fejl, mangler eller forældede oplysninger. Kontakt NORQi for bekræftelse af kritiske specifikationer.

NORQi

NORQi ApS · Sandvadvej 9 · 5210 Odense NV · +45 71 95 60 31 · info@norqi.dk · norqi.dk

ENGINEERED & MANUFACTURED IN DENMARK

Tilbehør (fortsat)

●	LED-lampe på låg
●	Kantineholder / GN-hylde
●	2" butterfly ventil
●	4 stk. hjul til kipgryde (max. 200L)
●	Luftgardin til kipgryde
●	Gulvmonteringssæt
●	Vandpistol (2 meter slange)
●	SlowMix — aktivt røreværk med åbent låg (20 rpm)
●	230V stikkontakt med stænkklap
●	230V stikkontakt Schuko
●	230V stikkontakt CEE
●	Afluk til gulv — BASIC kipgryde
●	Marinespænding 3x400V+PE
●	Ekstra support / 2 kipgryder på én supportsøjle
●	Værktøjsvogn til 2 kipgryder
●	Tragt til montering på inspektionshul
●	Målepind 200L
●	Siplade 200L
●	Hældeplade 200L
●	Sear låg til 200 l. kipgryde
●	Sear røreværktøj til 200 l. kipgryde
●	Piskeværktøj 200L
●	Rengøringsværktøj 200L