

# ERGO · Kipgryde 100L



EFFEKT

**19 kW**

KAPACITET

**100 L**

OPVARMNING

**Varmelegeme**

VÆGT

**210 kg**


## Hvorfor NORQi Kipgryde?

- Patenteret varmefordelingssystem — 100% af effekten direkte til indholdet
- Ingen dampkappe, ingen trykinspektion, ingen pressostater eller ventiler
- 20–200°C — sous vide, kogning og bruning i samme gryde
- Op til 46% lavere energiforbrug end dampkipgryder (FlexMeter 2018)
- Isoleret konstruktion i bund, sider og top — varmen forbliver i gryden
- Plug & play — 400V. Fremstillet i Danmark

## Tekniske specifikationer

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Varenummer        | 706100              |
| Kapacitet         | 100 L               |
| Volt              | 3x400V+N+PE         |
| Frekvens          | 50/60 Hz            |
| Effekt            | 19 kW               |
| Spænding L1/L2/L3 | 29A, 29A, 29A       |
| Lydniveau         | <70 dB(A)           |
| Regulering        | Digital touch panel |
| Tætningsklasse    | IPX5                |
| Vægt              | 210 kg              |

# Dimensionstegning

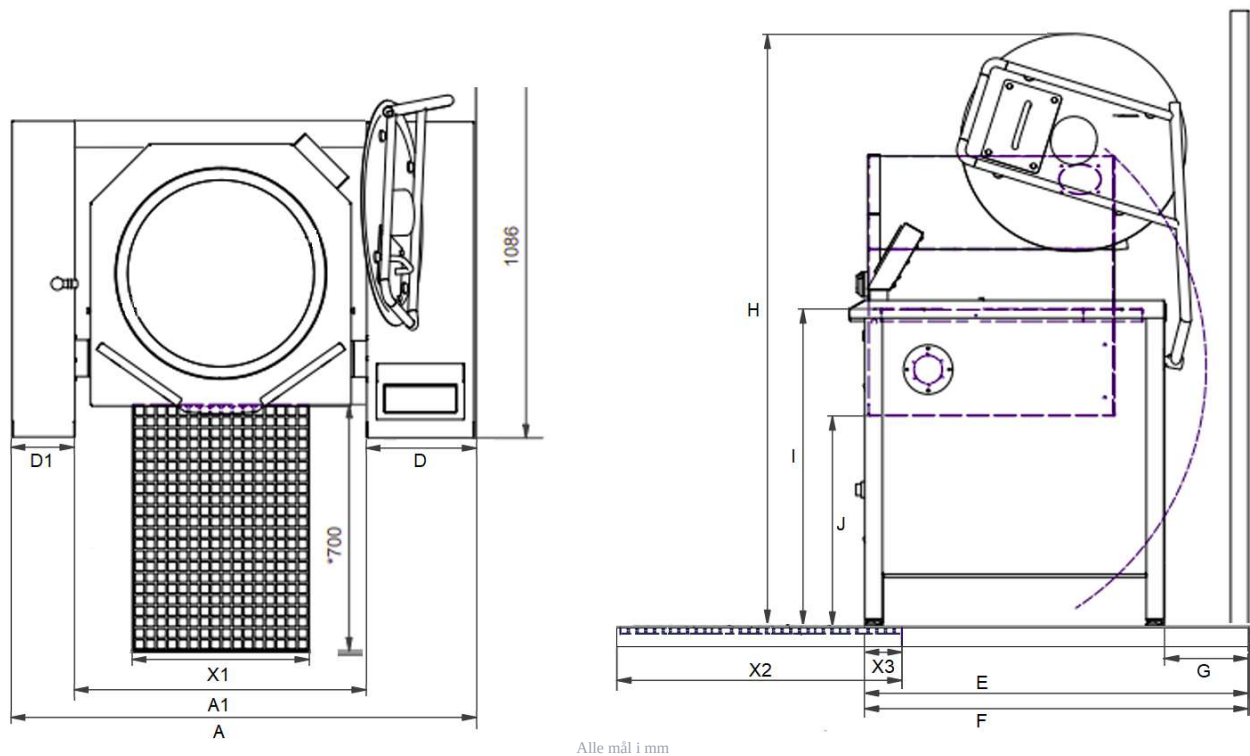

| Mål / mm |      |    |      |
|----------|------|----|------|
| A        | 1289 | H  | 1700 |
| A1       | 839  | I  | 820  |
| B        | 850  | J  | 600  |
| B1       | 750  | X1 | 500  |
| B2       | 820  | X2 | 700  |
| B3       | —    | X3 | 100  |
| D        | 300  | E  | —    |
| D1       | 150  | F  | —    |
| G        | —    |    |      |

## Tilbehør

- Målepind 100L
- 3" butterfly ventil
- Vægmonteringsbeslag til værktøj
- 2" kugleventil
- 3" kugleventil
- LED-lampe på låg

Alle produktoplysninger — herunder specifikationer, dimensioner, priser og beskrivelser — er vejledende og kan ændres uden varsel. NORQi ApS bestræber sig på at holde alle oplysninger opdaterede og korrekte, men garanterer ikke for fuldstændighed eller nøjagtighed. Det er kundens og forhandlerens ansvar at verificere alle oplysninger inden brug i tilbud, kravspecifikationer, projektering, hjemmesider eller andet materiale. NORQi ApS påtager sig intet ansvar for fejl, mangler eller forældede oplysninger. Kontakt NORQi for bekræftelse af kritiske specifikationer.

**Tilbehør (fortsat)**

|   |                                                 |
|---|-------------------------------------------------|
| ● | Kantineholder / GN-hylde                        |
| ● | 2" butterfly ventil                             |
| ● | 4 stk. hjul til kipgryde (max. 200L)            |
| ● | Siplade 75–125L                                 |
| ● | Luftgardin til kipgryde                         |
| ● | Gulvmonteringssæt                               |
| ● | Vandpistol (2 meter slange)                     |
| ● | 230V stikkontakt med stænklap                   |
| ● | 230V stikkontakt Schuko                         |
| ● | 230V stikkontakt CEE                            |
| ● | Afluk til gulv — BASIC kipgryde                 |
| ● | Marinespænding 3x400V+PE                        |
| ● | Ekstra support / 2 kipgryder på én supportsøjle |
| ● | Værktøjsvogn til 2 kipgryder                    |
| ● | Tragt til montering på inspektionshul           |
| ● | Hældeplade 75–125L                              |
| ● | Sear låg til 100 l. kipgryde                    |