

# COOK&CHILL · Kipgryde 400L



EFFEKT

**46 kW**

KAPACITET

**400 L**

OPVARMNING

**Varmelegeme**


VÆGT

**380 kg**

## Tekniske specifikationer

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Varenummer        | 708400              |
| Kapacitet         | 400 L               |
| Volt              | 3x400V+N+PE         |
| Frekvens          | 50/60 Hz            |
| Effekt            | 46 kW               |
| Spænding L1/L2/L3 | 72A, 72A, 72A       |
| Lydniveau         | <70 dB(A)           |
| Regulering        | Digital touch panel |
| Tætningsklasse    | IPX5                |
| Vægt              | 380 kg              |

# Dimensionstegning

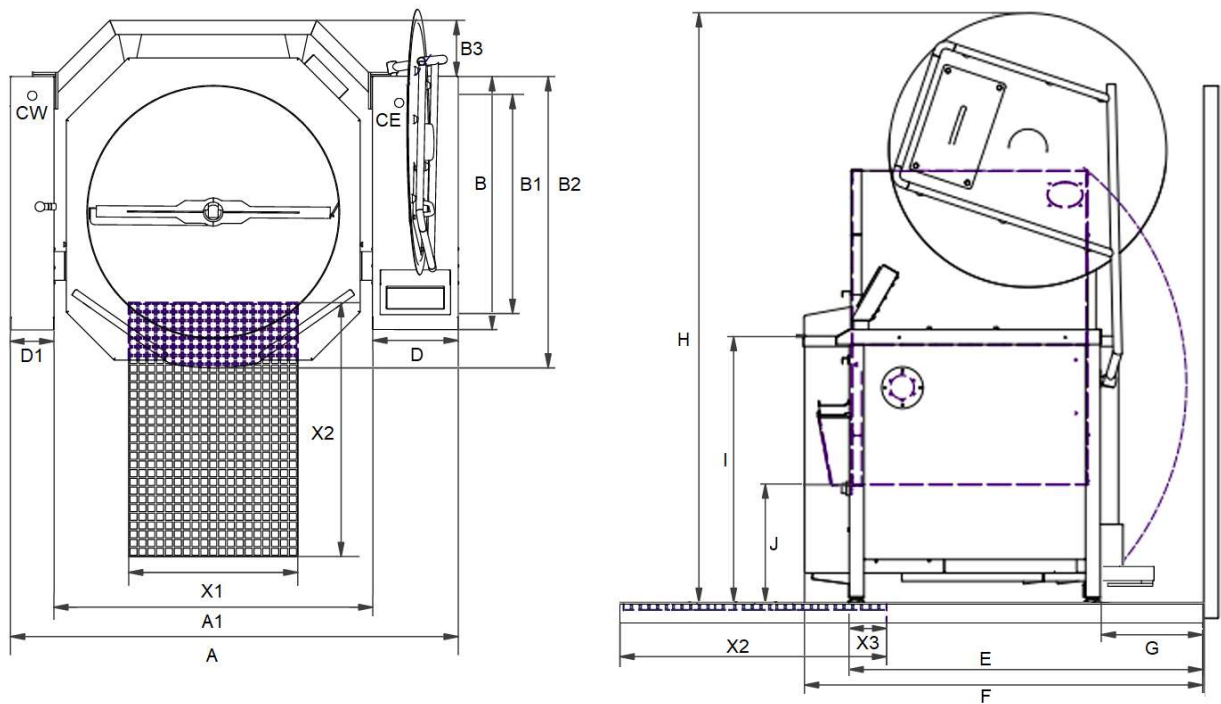

Alle mål i mm

| Mål / mm |      |    |      |
|----------|------|----|------|
| A        | 1689 | H  | 2050 |
| A1       | 1039 | I  | 1100 |
| B        | 850  | J  | 400  |
| B1       | 750  | X1 | 600  |
| B2       | 1100 | X2 | 900  |
| B3       | —    | X3 | 100  |
| D        | 400  | E  | —    |
| D1       | 250  | F  | —    |
| G        | —    |    |      |

## Tilbehør

- 3" butterfly ventil
- Vægmonteringsbeslag til værktøj
- 2" kugleventil
- 3" kugleventil
- Målepind 400L
- Fodpedal til SlowMix eller kip

Alle produktoplysninger — herunder specifikationer, dimensioner, priser og beskrivelser — er vejledende og kan ændres uden varsel. NORQi ApS bestræber sig på at holde alle oplysninger opdaterede og korrekte, men garanterer ikke for fuldstændighed eller nøjagtighed. Det er kundens og forhandlerens ansvar at verificere alle oplysninger inden brug i tilbud, kravspecifikationer, projektering, hjemmesider eller andet materiale. NORQi ApS påtager sig intet ansvar for fejl, mangler eller forældede oplysninger. Kontakt NORQi for bekræftelse af kritiske specifikationer.

NORQi

NORQi ApS · Sandvadvej 9 · 5210 Odense NV · +45 71 95 60 31 · info@norqi.dk · norqi.dk

ENGINEERED & MANUFACTURED IN DENMARK

**Tilbehør (fortsat)**

|   |                                                  |
|---|--------------------------------------------------|
| ● | LED-lampe på låg                                 |
| ● | Kantineholder / GN-hylde                         |
| ● | 2" butterfly ventil                              |
| ● | Luftgardin til kipgryde                          |
| ● | Gulvmonteringssæt                                |
| ● | Vandpistol (2 meter slange)                      |
| ● | SlowMix — aktivt røreværk med åbent låg (20 rpm) |
| ● | 230V stikkontakt med stænkklap                   |
| ● | 230V stikkontakt Schuko                          |
| ● | 230V stikkontakt CEE                             |
| ● | Afluk til gulv — BASIC kipgryde                  |
| ● | Marinespænding 3x400V+PE                         |
| ● | Ekstra support / 2 kipgryder på én supportsøjle  |
| ● | Værktøjsvogn til 2 kipgryder                     |
| ● | Tragt til montering på inspektionshul            |
| ● | Siplade 400L                                     |
| ● | Hældeplade 400L                                  |
| ● | Sear låg til 400 l. kipgryde                     |
| ● | Sear røreværktøj til 400 l. kipgryde             |
| ● | Piskeværktøj 400L                                |
| ● | Rengøringsværktøj 400L                           |
| ● | Sous vide kurv 400L                              |