

PIN kogeboard — 2 zoner — Ø270

**EFFEKT****7 kW**

3,5 kW/zone

DIMENSIONER**470×800×900 mm****ZONER****2**

Ø270

VÆGT**45 kg**

Hvorfor NORQi Kogeboard?

- Professionelt 6mm hærdet keramisk glas
- Konstruktion i rustfrit stål
- Underhylde på alle modeller med ben
- Servicevenlig — kan serviceres af én person
- Installationsluger for hurtig og enkel installation
- Ingen plastik — knapper og skilte i metal
- Trinløs effektjustering til præcis varmeregulering
- Fleksibelt 1:1 generatorsystem — 1 generator per induktionsspole
- Generatorsystem optimerer vedligeholdelsesomkostninger
- Minimum grydediameter: 12 cm
- Digital manual tilgængelig via QR-kode på produktet
- 3 års garanti
- Fremstillet i Danmark
- Op til 90% virkningsgrad — induktionsteknologi fra EGO
- Overfladetemperatur kun 110°C efter opkog — mod 270 — 390°C på gas og andre kogeplader
- Koger 2 liter vand fra 20°C til 95°C på 4:46 min — mod 8:46 min på gas


Tekniske specifikationer

Varenummer	401011_R
Dimensioner (B×D×H)	470×800×900 mm
Antal zoner	2
Zonestørrelse	Ø270
Spænding	3x400-440V+N+PE
Effekt	7 kW
Effekt per zone	3,5 kW

Tekniske specifikationer (fortsat)

Forsikring	15A, 15A, 15A
Lækstrøm	7 - 10 mA
Standby forbrug	< 10 W
Hærdet glas	6 mm
Regulering	Trinløs effektregulering
Tætningsklasse	IP X5
Vægt	45 kg

Dimensionstegning

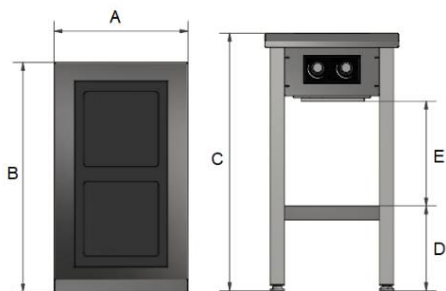

Dimensioner

Mål	mm
A	470
B	800
C	900
D	300
E	366

Alle mål i mm

Tilbehør

● Hjul til kogeboard
● Højdejustering
● Gulvmonteringssæt
● 230V stikkontakt
● Bordmodel (korte ben) (ca. 284 mm høj)
● Vægbeslag til kogeboard
● Power Management System DIN-18875
● Effektregulering per 2 zoner
● Marinespænding 3x400V+PE
● Højrehængt sidehylde, PIN
● Venstrehængt sidehylde, PIN
● Lukket sider, 2 zoner
● Rist 2 zoners kogeboard
● Slingergrej 1-2 zoner
● Marinehåndtag 1-2 zoner
● Vandhane til kogeboard
● Forhøjet vandhane til kogeboard
● Vandpistol m. 2m flexslange

Uddybende information om tilbehør kan findes på norqi.dk

Alle produktoplysninger — herunder specifikationer, dimensioner, priser og beskrivelser — er vejledende og kan ændres uden varsel. NORQi ApS bestræber sig på at holde alle oplysninger opdaterede og korrekte, men garanterer ikke for fuldstændighed eller nøjagtighed. Det er kundens og forhandlerens ansvar at verificere alle oplysninger inden brug i tilbud, kravspecifikationer, projektering, hjemmesider eller andet materiale. NORQi ApS påtager sig intet ansvar for fejl, mangler eller forældede oplysninger. Kontakt NORQi for bekræftelse af kritiske specifikationer.